



# BRANSON 1905H

## Sok jó jellemző egy gépben

- » Sokoldalúan használható az udvaron, istállóban és területrendezésnél
- » Kapcsolható négykerék hajtás, hátsó TLT hárompontos KAT1-es sorozat
- » 2-Lépcsős hidrosztatikus hajtás nagyon jó tapadással és jó erőátvitellel
- » Nincs ékszíjhajtás mint a más fűnyírónál
- » Választhatóan szerelhető középső fűnyíróval és / vagy ipari homlokrakodóval beleértve a lapátot
- » Verhetetlen ár- teljesítmény arány
- » Felár ellenében önjáró munkagépként, nincs adó és két éves kötelező szervíz




### Homlokrakodó BL90

Választható homlokrakodó Branson BL90 lapáttal együtt, 1230mm-es, gyorsemelő rendszerrel




### Kezelő elemek

Minden kezelő elem ergonomikusan kialakított könnyen elérhető, a vezető ülésénél elhelyezve

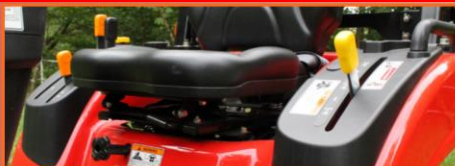

### TLT / hárompontos függesztés

Standar 540 ford./perc és hárompontos függesztés 499 kg emelőerőve

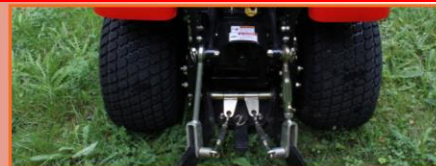

Négykerék-hajtás  
Kapcsolható négykerék-hajtás



Fűnyíró  
Választhatóan szerelhető középső fűnyíróval, 1370mm-es munkaszélességgel, mulcsolóval is kérhető



## Műszaki adatok

<b>1905H</b>			
<b>Méretetek</b>			
	Hossz	mm	2270
	Szélesség	mm	1130
	Magasság	mm	2260
	Tengelytáv	mm	1350
	Hasmagasság	mm	220
	Önsúly	kg	650
Vontatás	Fék nélkül	kg	K.A.
	Lassú	kg	K.A.
Összsúly		kg	1100
<b>MOTOR</b>			
	Gvártó		Yanmar
	Típus		vízűtéses 3
	Model		3TNV74F -
	Befecskendezés		indirekt
	Teljesítmény	LE	19
		KW	13
	Hengerek		3
	Lökettérfogat	ccm	993
	Emissziós osztály		K.A.
	Légszűrő		Száraz levegős
	Akkumulátor	Volt	12
Kormányzás			Hidrosztatikus
Haitott			4 (2-
Gumi	Gyepgumi	első	16x 7,50 - 8
		hátsó	26x 12.00 - 12
Átvitel	Típus		2-lépcsős
	Végsebesség	km/h	13.3
<b>Hidraulika rendszer</b>			
	Három pontos		Kategória 1
	max. emelés	kg	499
	Szabályozás		Pozíció
	Pumpa		Egyfokozatú
	▷ Hidraulika	l/min	15.8
	▷ Szervópumpa	l/min	8
PTO	hátsó	ford./min	540
	középen	ford./min	2500
Alap felszereltség	Pázsitgumik		

